
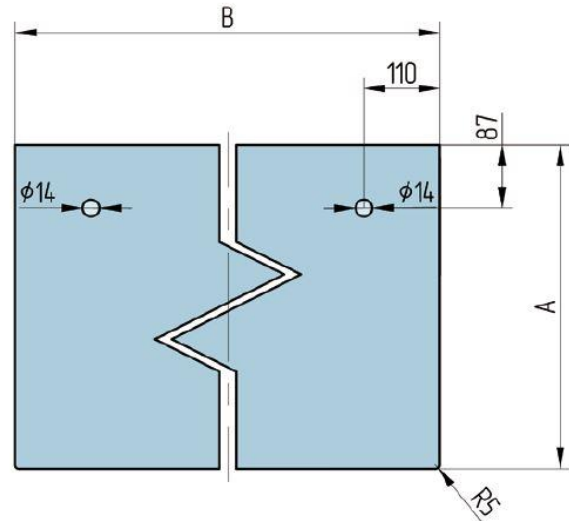


Abmessungen und Lasten Main M21

Glasstärke	21,52 mm (VSG Glas aus TVG 8 + 12 mm)
Glastiefe A	max. 1200 mm (Belastung 1,2 kN/m ² *)
Gaslänge B	1200 bis 3000 mm
max. Belastung	5,5 kN/m ² * (Auslage 700 mm)
Glas-Lagergröße	1800 x 1200 mm

*) resultierende charakteristische Flächenlast aus Wind und Schnee

Glastiefe A [mm]	max. Belastung [kN/m ²]*
700	5,5
800	3,9
900	2,8
1000	2,1
1100	1,6
1200	1,2


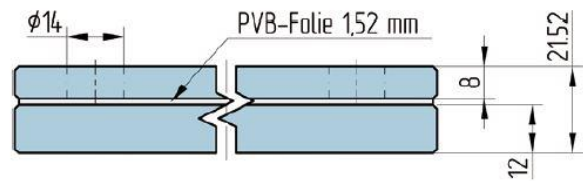


Abmessungen und Lasten Main M17

Glasstärke	17,52 mm (VSG Glas aus TVG 6 + 10 mm)
Glastiefe A	max. 1000 mm (Belastung 0,7 kN/m ² *)
Gaslänge B	1000 bis 3000 mm
max. Belastung	2,3 kN/m ² * (Auslage 700 mm)
Glas-Lagergröße	1500 x 1000 mm

*) resultierende charakteristische Flächenlast aus Wind und Schnee

Glastiefe A [mm]	max. Belastung [kN/m ²]*
700	2,3
800	1,6
900	1,1
1000	0,7

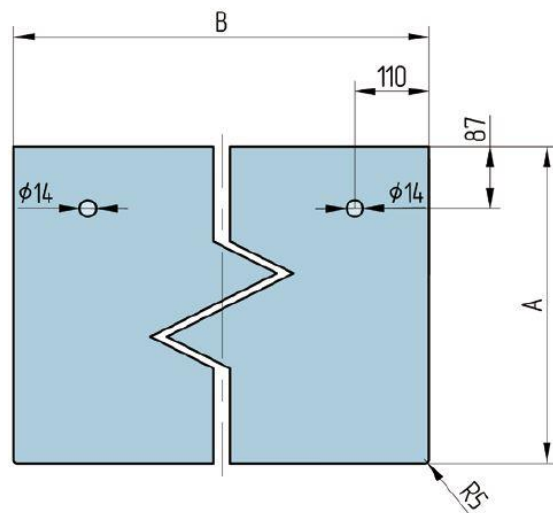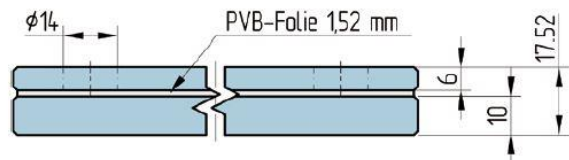

Abmessungen und Lasten Main M22

Glasstärke	22,04 mm (SentryGlas® aus TVG 5 + 6 + 8 mm)
Glastiefe A	max. 1400 mm (Belastung 0,8 kN/m² *)
Gaslänge B	1400 bis 3000 mm
max. Belastung	5,9 kN/m² * (Auslage 700 mm)
Glas-Lagergröße	auf Anfrage

*) resultierende charakteristische Flächenlast aus Wind und Schnee

Glastiefe A [mm]	max. Belastung [kN/m²]*
700	6,0
800	4,2
900	3,1
1000	2,3
1100	1,7
1200	1,3
1300	1,0
1400	0,8

